

ingco

www.ingcoecuador.com

gala
importaciones

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN



www.ingcoecuador.com

ingco

www.ingcoecuador.com



HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN / FLEXÓMETRO 3 METROS PROFESIONAL

HSMT26316

3mx16mm

HSMT39316



Impresión a
doble cara



ESPECIFICACIONES

Largo y ancho: 3mx16mm

Métrico y en pulgadas

Un botón

Diseño único

Con cubierta de material ABS puro

Embalado con una percha de plástico

CAJA

MADRE: 60

HIJA: 12

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN / FLEXÓMETRO 5 METROS PROFESIONAL

HSMT26519

5mx19mm

HSMT39519



Impresión a
doble cara



ESPECIFICACIONES

Largo y ancho: 5mx19mm

Métrico y en pulgadas

Un botón

Diseño único

Con cubierta de material ABS puro

Embalado con una percha de plástico

CAJA

MADRE: 60

HIJA: 12

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN / FLEXÓMETRO 3 METROS INDUSTRIAL

HSMT08316

3mx16mm

INDUSTRIAL

Botón doble
Función de autobloqueo
Cuchilla de marcado
continuo



ESPECIFICACIONES

Largo y ancho: 3mx16mm

Función de autobloqueo

Con botón doble métrico y en pulgadas

Diseño único

Embalado por percha de plástico

CAJA

MADRE: 60

HIJA: 12

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN / FLEXÓMETRO 5 METROS INDUSTRIAL

HSMT08519

5mx19mm

INDUSTRIAL

Botón doble
Función de autobloqueo
Cuchilla de marcado
continuo



ESPECIFICACIONES

Largo y ancho: 5mx19mm

Función de autobloqueo

Con botón doble métrico y en pulgadas

Diseño único

Embalado con percha de plástico.

CAJA

MADRE: 60

HIJA: 12

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN / FLEXÓMETRO 8 METROS INDUSTRIAL

HSMT08825

8mx25mm

INDUSTRIAL

Botón doble
Función de autobloqueo
Cuchilla de marcado
continuo



ESPECIFICACIONES

Largo y ancho: 8mx25mm
Función de autobloqueo
Con botón doble métrico y en pulgadas
Diseño único
Embalado por percha de plástico

CAJA MADRE: 48 HIJA: 12

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN / CINTA MÉTRICA 20M FIBRA VIDRIO INDUSTRIAL

HFMT8320

20mx12.5mm



Más eficiente



ESPECIFICACIONES

Relación de engranajes 3: 1 para un rebobinado rápido
Longitud y ancho: 20 x 12,5 mm
Con sistema métrico y pulgadas
Engranaje retráctil de material puro
Con cubierta de goma
Mango integrado bueno para usar y almacenar cómodamente
Embalado en caja de color

CAJA MADRE: 40 HIJA: 10

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN / CINTA MÉTRICA 30MX12.5MM FIBRA DE VIDRIO

HFMT8330

30mx12.5mm



Más eficiente



ESPECIFICACIONES

Relación de engranajes 3: 1 para un rebobinado rápido
Longitud y ancho: 30 x 12,5 mm
Con sistema métrico y pulgadas
Engranaje retráctil de material puro
Con cubierta de goma
Mango integrado bueno para usar y almacenar cómodamente
Empaquetado por caja de color

CAJA MADRE: 40 HIJA: 10

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN / CINTA METRICA 50MX12.5MM FIBRA DE VIDRIO SUPER SELECT

HFMT8350

50mx12.5mm



Más eficiente



ESPECIFICACIONES

Relación de engranajes 3: 1 para un rebobinado rápido
Largo y ancho: 50mx12.5mm
Con métrica y pulgada
Material puro que retrae el engranaje
Con cubierta de goma
Mango integrado bueno para usar y guardar cómodamente
Mango ergonómico
Empaquetado por caja de color

CAJA MADRE: 20 HIJA: 10

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN / PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL 6000 CUENTAS

DCM6003

AC 600A



ESPECIFICACIONES

Pantalla de retención de datos:	LCD de 6000 cuentas con retroiluminación de doble color
Corriente CA:	4A/40A/400A/600A
Voltaje CA:	4V/40V/400V/600V
Voltaje CC:	400mV/4V/40V/400V/600V
Resistencia:	400Ω /4kΩ/40kΩ /400kΩ/4MΩ/40MΩ
Capacitancia:	4nf/40nf/400nf/4μF/40μF/400μF/4mf
Detección de voltaje sin contacto	
Prueba de diodo	
Retención de datos	
Apagado automático	
Con función de retroiluminación	
Con función de luz de flash	
Con función de indicación de batería baja	
Con 2 pilas AAA LR03	
Embalado en caja de color	

CAJA

MADRE: 20

HIJA: 5

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN / MULTÍMETRO DIGITAL

DM2002

CAT III 600V



ESPECIFICACIONES

Pantalla LCD de 2000 cuentas	
Voltaje CC	200 mV/2 V/20 V/200 V/600 V
Voltaje CA:	20 V/200 V/600 V
Corriente CC	20 mA/200 mA/10 A
Resistencia:	200 Ω/2 kΩ/20 kΩ/ 200 kΩ/2 MΩ/20 MΩ
Con función de indicación de batería inferior	
Con 2 pilas AAA R03	
Embalado en caja de color	

CAJA

MADRE: 40

HIJA: 10

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN / MULTÍMETRO DIGITAL 6000 CUENTAS

DM7502

**CAT III 1000V
CAT IV 600V**



ESPECIFICACIONES

Multímetro digital RMS verdadero de 6000 recuentos	
Detección de voltaje sin contacto	
Línea viva o neutra/Línea distinguida	
Voltaje CC:	600 mV/6 V/60 V/600 V/1000 V ±(0,5%+3)
Voltaje de CA:	6V/60V ±(0,8%+3) 600V /750V±(1,0%+10)
Corriente CC:	60μA / 60mA / 600mA ± (0.8% + 3) 10A ± (1.2% +3)
Corriente CA:	60mA/600mA ±(1.0%+3) 10A ±(1.5%+3)
Resistencia:	600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ ±(0,8%+3) 60MΩ±(1,0%+30)
Capacitancia:	10nf ±(4,0%+30) 100nf /1000nf/10μF 100μF/1000μF ±(4,0%+3) 10mf/100mf ±5,0%+3)
Frecuencia:	10Hz/100Hz/1000Hz/10KHz/100KHz/ 1000KHz/10MHz±(1,0%+3)
Ciclo de trabajo:	1% ~ 95% ± (2,0%+3)
Prueba de diodo	Máx./Min. y retención de datos
Con función de retroiluminación	
Con función de luz de flash	
Con función de indicación de batería más baja	
Con conector de entrada	
Indicador LED	
Con 2 pilas AA LR6	
Embalado por caja de color	

CAJA

MADRE: 20


HIJA: 5

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN / MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER 60M INDUSTRIAL

HLDD0608

0.05-60m

INDUSTRIAL

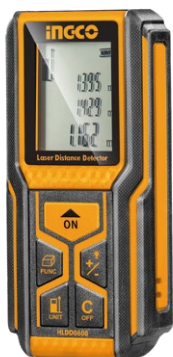

ESPECIFICACIONES

Rango de medición:	0.05-60m
Precisión de medición:	± 2.0 mm
Tipo de láser:	635 nm, <1 mW, clase 2
Temperatura de funcionamiento:	-10 °C ~ + 50 °C
Función:	Distancia, área, volumen, altura
Con función de apagado	
Con bolsa de lona de 1 pieza	
Embalado en caja de color	

CAJA


MADRE: 20

HIJA: 1

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN / LÁSER DE LÍNEA AUTONIVELANTE

HLL156508

15m



ESPECIFICACIONES

Rango de trabajo:	0 ~ 15 m
Precisión de nivelación:	± 1.5 mm a 5 m
Precisión de línea:	± 1.5 mm a 5 m
Tiempo de nivelación:	<4s
Ángulo de autonivelación:	≤4 °
Láser de tipo:	650nm
Clase de láser II:	<, <1 mW
Con imán	
Con agujero para colgar	
Sin trípodes, combina con trípodes HLLT01152	
Con función cruzada láser	
Con función de línea horizontal	
Con función de línea vertical	
Con función de bloqueo cruzado	
Con función de ganancia láser	
Temperatura de funcionamiento:	0~+40°C
Temperatura de funcionamiento	-20~+70°C
Pilas:	AA (1.5V) * 3
Peso sin pilas:	305 g
Dimensiones:	(H x D x W) 98 x 58 x 96 mm
Embalado por caja de color	



Ranura en V e imanes

Agujero para colgar

CAJA

MADRE: 20

HIJA: 10

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN / LÁSER DE LÍNEA AUTONIVELANTE - LUZ ROJA

HLL306505

Rayos láser rojos



ESPECIFICACIONES

Rango de trabajo:	0 ~ 30 m
1 línea horizontal y 4 líneas verticales	
Precisión de nivelación:	± 1,0 mm a 5 m
Precisión de línea:	± 1,5 mm a 5 m
Tiempo de nivelación:	<3 s
Rango de autonivelación:	≤3 °
Tipo de láser:	Rojo
Clase de láser:	3R, <5 mW
Sin trípodes, combina con trípodes HLLT01152	
Con función de bloqueo cruzado	
Con función de ganancia láser	
Temperatura de funcionamiento:	0~+40°C
Temperatura de almacenamiento:	-20~+70°C
Pilas:	LR6 AA(1,5 V)*4
Peso sin pilas:	980 g
Embalado en caja de plástico	

CAJA

MADRE: 8

HIJA: 1

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN / LÁSER DE LÍNEA AUTONIVELANTE - LUZ VERDE

HLL305205

Rayos láser verde



ESPECIFICACIONES

Rayos láser verdes

Rango de trabajo: 0 ~ 30 m

1 línea horizontal y 4 líneas verticales

Precisión de nivelación: ± 1,0 mm a 5 m

Precisión de línea: ± 1,5 mm a 5 m

Tiempo de nivelación: <3 s

Rango de autonivelación: ≤3 °

Tipo de láser: Verde

Clase de láser: 3R, <5 mW

Sin trípodes, combina con trípodes HLLT01152

Con función de bloqueo cruzado

Con función de ganancia láser

Temperatura de funcionamiento: 0 ~ + 40°C

Temperatura de almacenamiento: -20 ~ + 70°C

Pilas: LR6 AA(1,5 V)*4

Peso sin pilas: 980 g

Embalado en caja de plástico

CAJA

MADRE: 8

HIJA: 1

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN / TRÍPODE PARA NIVEL LÁSER

HLLT01152

5/8"+1/4" Hilo



ESPECIFICACIONES

Trípode de aluminio de 1,2 m con rosca de 5/8" y 1/4"

Adecuado para: HLL156508, HLL306505, HLL305205

Peso: 1,0 kg

Embalado con etiqueta

CAJA

MADRE: 9

HIJA: 1

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN / CALIBRADOR MANUAL 0-150MM

HVC01150

150mm(6")



ESPECIFICACIONES

Rango:	0-150mm
Lectura:	0-05mm
Material:	Acero al carbono

Con sistema métrico y en pulgadas
Embalado en caja de plástico

CAJA

MADRE: 50

HIJA: 10

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN / CALIBRADOR MANUAL 0-200MM

HVC01200

200mm(8")



ESPECIFICACIONES

Rango:	0-200mm
Lectura:	0-05mm
Material:	Acero al carbono

Con sistema métrico y en pulgadas
Embalado en caja de plástico

CAJA

MADRE: 30

HIJA: 10

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN / CALIBRADOR DIGITAL 0-200MM

HDCD28200



ESPECIFICACIONES

Rango:	0-200mm
Lectura:	0.01mm
Batería 3 V	
Conversión del sistema métrico / pulgada en cualquier posición	
Carcasa IP54	
Embalado en caja de plástico	

CAJA

MADRE: 30

HIJA: 10

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN / COMPROBADOR 100-500V INDUSTRIAL

HSDT1908

4x190mm



Bombilla
de Neón



Voltaje de prueba
AC 100-500V

ESPECIFICACIONES

Voltaje de prueba:	CA 100-500 V
Tamaño de la ranura:	4x190 mm
Embalado con percha de plástico.	

CAJA

MADRE: 288

HIJA: 24

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN / COMPROBADOR VOLTAJE 12V-100V

VD10003

12V~1000V



Línea
en vivo

Línea
neutral



ESPECIFICACIONES

Voltaje CA:	12 V ~ 1000 V (alta sensibilidad) 48 ~ 1000 V (baja sensibilidad)
Frecuencia:	50/60 Hz
Modo de alarma:	Alarma de sonido y luz
Luz de flash:	LED blanco
Indicación de batería baja	
Apagado automático	
Tapa de batería conmutable	
Distingue automáticamente la línea en vivo y la línea neutral	
Con 2 pilas AAA R03	
Embalado en doble blister	

CAJA

MADRE: 40

HIJA: 20

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN / NIVEL PROFESIONAL 30CM

HSL18030

30cm



ESPECIFICACIONES

Longitud:	30 cm
Material:	Aluminio
Espesor:	1mm
Embalado en funda de color	

CAJA

MADRE: 40

HIJA: 1

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN / NIVEL PROFESIONAL 40CM

HSL18040

40cm

HSL58040



ESPECIFICACIONES

Longitud:	40 cm
Material:	Aluminio
Espesor:	1mm
Embalado en manga de color	

CAJA

MADRE: 40

HIJA: 1

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN / NIVEL PROFESIONAL 60CM

HSL18060

60cm

HSL58060



ESPECIFICACIONES

Longitud:	60 cm
Material:	Aluminio
Espesor:	1mm
Embalado en manga de color	

CAJA

MADRE: 40

HIJA: 1

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN / NIVEL PROFESIONAL 80CM

HSL18080

80cm



ESPECIFICACIONES

Longitud:	80 cm
Material:	Aluminio
Espesor:	1mm
Embalado en manga de color	

CAJA

MADRE: 20

HIJA: 1

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN / NIVEL PROFESIONAL 100CM

HSL58100

100cm



ESPECIFICACIONES

Longitud:	100 cm
Material:	Aluminio
Espesor:	1mm
Embalado en manga de color	

CAJA

MADRE: 20

HIJA: 1

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN / NIVEL TORPEDO 225MM

HMSL01030

225mm



ESPECIFICACIONES

Longitud:	225cm
Material:	Aluminio y plástico
Con imán	
Con 3 viales	
Aluminio y plástico ABS	
Embalado en funda de color	

CAJA

MADRE: 100

HIJA: 10

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN / NIVEL TORPEDO 40CM

HSL38040M

40cm



Con Botón



ESPECIFICACIONES

Longitud:	40 cm
Viales precisos de 0,5 mm/m fresados de doble cara	
Espesor:	1,5 mm
2 imanes potentes	
Diseño de superficies planas dobles	
Embalado por funda de color	

CAJA

MADRE: 20

HIJA: 1

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN / NIVEL TORPEDO 60CM

HSL38060M

60cm



Con Botón



ESPECIFICACIONES

Longitud:	60 cm
Viales precisos de 0,5 mm/m fresados de doble cara	
Espesor:	1,5 mm
3 imanes potentes	
Diseño de superficies planas dobles	
Embalado por funda de color	

CAJA

MADRE: 20

HIJA: 1

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN / NIVEL TORPEDO 80CM

HSL38080M

80cm



Con Botón



ESPECIFICACIONES

Longitud:	80 cm
Viales precisos de 0,5 mm/m fresados de doble cara	
Espesor:	1,5 mm
4 imanes potentes	
Diseño de superficies planas dobles	
Embalado por funda de color	

CAJA

MADRE: 20

HIJA: 1

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN / NIVEL TORPEDO DE GOLPE 60CM INDUSTRIAL

HBSL08060

60cm



Absorción de impactos
tapas de los
extremos



Con Botón

ESPECIFICACIONES

Longitud:	60cm
Peso neto:	790g
Precisión:	0.5mm / m
Superficie inferior y frontal finamente fresadas	
Cuerpo cónico de aluminio fundido de alta resistencia	
Almohadillas y tapas de extremo de goma que absorben los golpes	
Para resistir golpes de llana y proteger la integridad del nivel	
Burbujas de alcohol horizontales y verticales	
Empaquetado en funda de color	

CAJA

MADRE: 30

HIJA: 10



