

ingco

www.ingcoecuador.com

gala
importaciones

HERRAMIENTAS NEUMATICAS



www.ingcoecuador.com

ingco

www.ingcoecuador.com



HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS / MANGUERA PARA AIRE 10M

AH1101-1

10m



ESPECIFICACIONES

Material:	PU
Longitud:	10m
Sólo con conector tipo USA	
Diámetro interior:	5mm
Diámetro exterior:	8 mm
Embalado por contracción	

CAJA

MADRE: 25

HIJA: 5

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS / MANGUERA PARA AIRE 15M

AH1151-1

15m



ESPECIFICACIONES

Material:	PU
Longitud:	15m
Sólo con conector tipo USA	
Diámetro interior:	5mm
Diámetro exterior:	8 mm
Embalado por contracción	

CAJA

MADRE: 25

HIJA: 5

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS / COMPRESOR DE AIRE 1.5KW 2HP

UAC120248

1.5kW(2.0HP)

24L



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120 V ~ 60 Hz
Potencia de entrada:	1,5 kW (2 HP)
Tanque:	24 L (6,3 gal)
Ruido:	96 dB
Velocidad sin carga:	3400 rpm
Presión de funcionamiento:	máx. 8 bar (116psi)
Motor de alambre de aluminio	
Bomba lubricada con aceite	
Embalado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 1

HIJA: 1

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS / COMPRESOR DE AIRE 1.8KW 2.5HP

UAC25506

UAC125508

1.8kW(2.5HP)

50L



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120 V ~ 60 Hz
Potencia de entrada:	1.8Kw(2.5HP)
Tanque:	50L(13.2Gal)
Ruido:	96 dB
Velocidad sin carga:	3400 rpm
Presión de funcionamiento:	máx. 8 bar
Motor de alambre de aluminio	
Bomba lubricada con aceite	
Embalado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 1

HIJA: 1

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS / COMPRESOR DE AIRE 50L 1.5KW 2.0HP

UAC1200508

1.5kW(2.0HP)

50L



ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120 V ~ 60 Hz
Potencia de entrada:	1.5kW (2HP)
Tanque:	50L(13.2Gal)
Ruido:	92 dB
Velocidad sin carga:	950rpm
Presión de funcionamiento:	máx. 8 bar
Motor de inducción de alambre de cobre	
Sistema de transmisión por correa	
Bomba lubricada con aceite	
Embalado en caja de cartón	

CAJA

MADRE: 1


HIJA: 1

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS / COMPRESOR DE AIRE 100L 2.2KW 3HP

UAC1301008

2.2kW(3.0HP)

100L

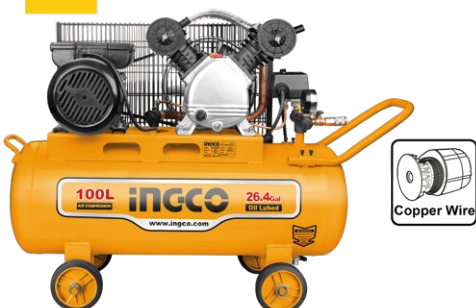

ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-120 V ~ 60 Hz
Potencia de entrada:	2.2kW (3HP)
Tanque:	100L (26.4Gal)
Ruido:	92 dB
Velocidad sin carga:	950rpm
Presión de funcionamiento:	máx. 8 bar
Motor de inducción de alambre de cobre	
Sistema de transmisión por correa	
Bomba lubricada con aceite	
Empaquetado en caja de madera	

CAJA

MADRE: 1

HIJA: 1

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS / JUEGO DE 5 PIEZAS HERRAMIENTAS DE AIRE

AKT0053-1

5PCS/SET



ESPECIFICACIONES

Solo con conector tipo EE. UU

Manguera de retroceso

Longitud: 4 m,

Diámetro: 8 mm

Pistola de aire

Longitud de la boquilla:

16 mm

Pistola de pulverización de aire

Presión de funcionamiento: 3-4 bar

Capacidad de pintura: 600 cc

Ancho del patrón: 180-250 mm

Pistola de lavado de aire

Presión de funcionamiento: 4 bar

Capacidad de pintura: 750 cc

Pistola de inflado de neumáticos

Presión máxima: 12 bar

Embalado en caja de color

CAJA

MADRE: 10

HIJA: 1

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS / ENGRASADORA NEUMATICA 30L

AGL02301

30L

g/min
850g/min



ESPECIFICACIONES

Capacidad: 30L

Aplicación del tambor: 330*430 mm

Relación de presión: 50:1

Presión de trabajo: 6-8 bar

Caudal máximo libre: 850 g/min

Presión máxima del fluido: 400 bar

Diámetro del cilindro: 70 mm

Consumo de aire: 250 l/min a 6,2 bar

Manguera de grasa: 5 M

Peso: 15 KG

Regulador de aire de entrada y salida de 1/4" con dispositivo de filtrado de agua

Embalado en caja de color

CAJA

MADRE: 1

HIJA: 1

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS / ENGRASADORA 400CC PROFESIONAL

GRG015001



400cc



ESPECIFICACIONES

Capacidad: 400 cc / 14 oz

Forma de carga: cartucho de 14 oz/400 cc a granel

Presión de trabajo: 4500 psi

Presión de estallido: 10000 psi

Material: tubo de acero de 1,2 mm + fundición de aluminio

Accesorio estándar:

1 manguera de nailon flexible de alta presión de 12 pulgadas

1 boquilla curva metálica

Empaquetado por caja de color

CAJA

MADRE: 10

HIJA: 1

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS / ENGRASADORA 400CC DOBLE PISTON INDUSTRIAL

GRG015002



Doble piston

400cc

Mango de goma



ESPECIFICACIONES

Capacidad de calidad de Taiwán: 400 cc / 14 oz

Forma de carga: cartucho de 14 oz/400 cc a granel

Presión de trabajo: 3600 psi

Presión de estallido: 6000 psi

Material: tubo de acero de 1,2 mm + fundición de aluminio

Accesorio estándar:

1 manguera de nailon flexible de alta presión de 12 pulgadas

1 boquilla curva metálica

Empaquetado por caja de color

CAJA

MADRE: 10

HIJA: 1

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS / LLAVE NEUMÁTICA 1/2" C/RACHA

ARW121



ESPECIFICACIONES

Unidad cuadrada	12,7 mm (1/2")
Velocidad sin carga:	160 RPM
Par máximo:	68 Nm (50 pies-lb)
Conector tipo Europa	
Conector tipo EE. UU.	
Conector tipo Nitto	
Conector tipo Italia	
Capacidad de escape delantero	
Tamaño del perno:	1/2"(13 mm)
Entrada de aire (NPT):	1/4"
Manguera de aire (ID):	3/8"
Embalado en caja de color	

CAJA

MADRE: 10

HIJA: 1

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS / PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA 1/2"

AIW12562



ESPECIFICACIONES

Cuadro de mando:	12,5 mm (1/2")	
Velocidad sin carga:	7000/min	
Par máximo:	610 Nm (450 pies-lb)	
Peso:	2,6 KG	
Mecanismo de doble martillo		
Con casquillo de 3 piezas	(17 mm , 19 mm, 21 mm)	
Conector tipo Europa - EE. UU. - Nitto -Italia		
Consumo de aire:	142,5 l/min (5,0 cfm)	
Presión de aire:	6,3 bar (90 psi)	
Longitud:	187 mm (7,3")	
Peso: 2,6 kg (5,7 lb)	Entrada de aire: 1/4"	Manguera de aire: 3/8"

CAJA

MADRE: 6

HIJA: 1

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS / PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA 3/4"

AIW341301



ESPECIFICACIONES

Unidad cuadrada:	19 mm (3/4")
Velocidad sin carga:	7000/min
Par máximo:	1355 Nm (1000 pies)
Peso:	3,0 KG
Mecanismo de doble martillo	
Con conector universal	
Consumo de aire:	269 l/min (9,5 cfm)
Presión de aire:	6,2 bar (90 psi)
Longitud:	208 mm (8,2")
Peso:	3,0 kg (6,6 lb)
Entrada de aire: 3/8"	Manguera de aire: 1/2"

CAJA

MADRE: 6

HIJA: 1

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS / PISTOLA DE PULVERIZADO 215MM

AWG1001



ESPECIFICACIONES

Tamaño de la boquilla:	215 mm
Capacidad de lavado:	0,75 L
Conector tipo Europa	
Conector tipo EE. UU.	
Conector tipo Nitto	
Conector tipo Italia	
Presión de operación:	4 bar
(una caja de color incluye dos piezas de AWG1001)	
Empaquetado en caja de color	

CAJA

MADRE: 10

HIJA: 2

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS / PISTOLA DE AIRE

ABG031-1
16mm



ESPECIFICACIONES

Longitud de la boquilla:	16 mm
Sólo con conector tipo EE. UU	
Embalado con tarjeta deslizante	

CAJA	MADRE: 1	HIJA: 1
-------------	-----------------	----------------

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS / SOPLETE DE PINTURA 400CC

ASG4042
400cc



ESPECIFICACIONES

Boquilla estándar:	1,5 mm
Ancho del patrón:	180-250 mm
Capacidad de pintura:	400 cc
Adecuado para capa base	
Conector tipo Europa - EE. UU. - Nitto -Italia	
Boquilla opcional:	1,5-2,0 mm
Presión de funcionamiento:	3-4 bar
Contras de aire:	3,5-6,0 cfm (99-170 l/min)
Embalado en caja de color	

CAJA	MADRE: 10	HIJA: 1
-------------	------------------	----------------

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS / SOPLETE PINTURA 1/2L INDUSTRIAL

ASG4041
400cc



ESPECIFICACIONES

Boquilla estándar:	1,5 mm
Ancho del patrón:	180-250 mm
Capacidad de pintura:	400 cc
Adecuado para capa base	
Conector tipo Europa - EE. UU. - Nitto -Italia	
Boquilla opcional:	1,2-1,8 mm
Presión de funcionamiento:	3-4 bar
Contras de aire:	4,2-7,1 cfm (119-200 l/min)
Embalado en caja de color	

CAJA	MADRE: 10	HIJA: 1
-------------	------------------	----------------

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS / SOPLETE HVLP PINTURA 1/2L

ASG1061
600cc



ESPECIFICACIONES

Boquilla estándar:	1,4 mm
Ancho del patrón:	180-250 mm
Capacidad de pintura:	600 cc
Adecuado para capa de acabado	
Conector tipo Europa - EE. UU. - Nitto -Italia	
Boquilla opcional:	1,3-2,5 mm
Presión de funcionamiento:	2-3,5 bar
Contras de aire:	4,2-7,1 cfm (119-200 l/min)
Embalado en caja de color	

CAJA	MADRE: 10	HIJA: 1
-------------	------------------	----------------

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS / SOPLETE PINTURA 1L

ASG3101

1000cc



ESPECIFICACIONES

Boquilla estándar:	1,5 mm
Ancho del patrón:	140-180 mm
Capacidad de pintura:	1000 cc
Adecuado para capa base	
Conector tipo Europa - EE. UU. - Nitto -Italia	
Boquilla opcional:	1,2-1,8 mm
Presión de funcionamiento:	3-4 bar
Contras de aire:	4,2-7,1 cfm (119-200 l/min)
Embalado en caja de color	

CAJA

MADRE: 10

HIJA: 1

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS / SOPLETE PINTURA 1L HVP

ASG2101

1000cc
Finishing Coat
HVP



ESPECIFICACIONES

Boquilla estándar:	1,4 mm
Ancho del patrón:	180-250 mm
Capacidad de pintura:	1000 cc
Adecuado para capa base	
Conector tipo Europa - EE. UU. - Nitto -Italia	
Boquilla opcional:	1,3-2,5 mm
Presión de funcionamiento:	2,5-3,5 bar
Contras de aire:	4,2-7,1 cfm (119-200 l/min)
Embalado en caja de color	

CAJA

MADRE: 10

HIJA: 1

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS / PISTOLA PARA INFLAR LLANTAS

ATG0601

Max.8.5Bar



ESPECIFICACIONES

Presión máxima:	120psi - 8.5Bar
Conector tipo Europa	
Conector tipo EE. UU.	
Conector tipo Nitto	
Conector tipo Italia	
Embalado con tarjeta deslizante	

CAJA

MADRE: 20

HIJA: 5

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS / PISTOLA 2 EN 1 DE CLAVOS Y GRAPAS 15-50MM

ACN50401

Ga18



200Pcs

1000Pcs

ESPECIFICACIONES

Capacidad de carga:	100 piezas
Tamaño de la grapa:	15-50 mm Ga18, 1,25 x 1,0 mm
Tamaño de la grapa:	16-40 mm Ga18, 1,25 x 1,0 mm
Corona de grapas:	5,7 mm
Conector tipo Europa - EE. UU. - Nitto -Italia	
Presión de operación:	0.4-0.7Mpa(60-100Psi)
Con clavos de 1000 piezas	
Con grapas de 200 piezas	
Embalado en caja de color	

CAJA

MADRE: 5

HIJA: 1

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS / PISTOLA CLAVADORA 50MM NEUMATICA

ABN15501

Ga18



ESPECIFICACIONES

Capacidad de carga:	100 piezas
Tamaño del clavo:	15-50 mm Ga18, 1,25 x 1,00 mm
Boquilla de liberación rápida para una rápida eliminación de atascos	
Conector tipo Europa - EE. UU. - Nitto -Italia	
Presión de operación:	0.4-0.7Mpa (58-101.5Psi)
Con clavos de 1000 piezas	
Embalado en caja de color	

CAJA

MADRE: 5

HIJA: 1

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS / LIJADORA EXENTRICA NEUMATICA 6"

APS1512

150mm(6")



ESPECIFICACIONES

Almohadilla de lijado:	6"(150 mm)
Conector tipo Europa	
Conector tipo EE. UU.	
Conector tipo Nitto	
Conector tipo Italia	
Velocidad sin carga RPM:	10500
Manguera de aire (ID):	3/8"
Contras de aire:	3 cfm (84 l/min)
Presión de aire:	90 PSI, 6,3 bar
Embalado en caja de color	

CAJA

MADRE: 10

HIJA: 1





