

WADFCW

gala
importaciones

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN



www.WADFCWecuator.com

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL 2000 CUENTAS

WDM6501

AC 200A 2000Counts



ESPECIFICACIONES

Pantalla: True RMS 2000 cuentas
Corriente CA: 2A/20A/200A
Voltaje CA: 2V/20V/200V/600V
Voltaje CC: 200mV/2V/20V/200V/600V
Resistencia: 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ
Retención de datos
Retención de fecha de prueba de diodo
Indicación de batería baja
Apagado automático
Empaquetado en caja de color

CAJA

MADRE: 40

HIJA: 20

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN MULTÍMETRO DIGITAL 2000 DÍGITOS FUNCIÓN INTELIGENTE RANGO AUTOMÁTICO

WDM1501

CAT II 600V 2000Counts



ESPECIFICACIONES

Pantalla: True RMS 2000 cuentas
Función inteligente
Voltaje CC 200 mV/2 V/20 V/200 V/600 V
Voltaje CA 200 V/600 V
Resistencia 200 Ω/2 k Ω/20 k Ω/200 k Ω/2 M Ω/20 M Ω
Rango automático
Apagado automático
Embalado por caja de color

CAJA

MADRE: 40

HIJA: 20

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN MULTÍMETRO DIGITAL 6000 DÍGITOS MEDICIÓN DE TEMPERATURA RANGO AUTOMÁTICO

WDM2501

CAT III 600V 4000Counts



ESPECIFICACIONES

Pantalla: True RMS 4000 cuentas
Medición de temperatura
Voltaje CC: 400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V
Voltaje CA: 400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V
Corriente CC: 400 μA/4000 μA/40 mA/400 mA/10 A
Corriente AC: 400μA/4000μA/40mA/400mA/10A
Resistencia: 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
Capacitancia: 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF
Frecuencia: 4Hz/40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4mHz
Detección de tensión sin contacto
Prueba de diodo, Prueba en vivo, Rango automático, Espera de fecha
Indicación de batería baja
Apagado automático
Iluminar desde el fondo
Medición de la batería
Embalado por Color boxV

CAJA

MADRE: 30

HIJA: 5

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN COMPROBADOR CA 12-300V

WTP4501

AC 12~300V



ESPECIFICACIONES

Voltaje de prueba: CA 12-300V
Prueba de indicación para encontrar la línea de fase, la línea de tierra y el punto de ruptura de la línea de fase
Embalado por caja de Color

CAJA

MADRE: 40

HIJA: 20

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN COMPROBADOR DE LUZ PROFESIONAL 500V

WTP2902

Ø4x190mm



ESPECIFICACIONES

Voltaje de prueba: CA 100-500 V
Tamaño de ranura: 4 x 190 mm
Embalado en percha de plástico

CAJA

MADRE: 480

HIJA: 40

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN COMPROBADOR DE LUZ PROFESIONAL 500V

WTP2904

Ø4x190mm



ESPECIFICACIONES

Voltaje de prueba: CA 100-250 V
Tamaño ranurado: 4x190 mm
Embalado en bolsa de plástico

CAJA

MADRE: 480

HIJA: 40

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN COMPROBADOR DE VOLTAJE 12 V ~ 1000 V

WTP3501

12V~1000V



ESPECIFICACIONES

Voltaje de CA: 12 V ~ 1000 V (alta sensibilidad)
48 V ~ 1000 V (baja sensibilidad)
Frecuencia: 50/60 Hz
Modo de alarma: alarma de sonido y luz
Luz de flash
Apagado automático
Indicación de batería baja
Empaquetado en Caja de color

CAJA

MADRE: 40

HIJA: 20

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN COMPROBADOR DE CIRCUITO AUTOMOTRIZ 6-24V

WTP414501

DC 6-24V



ESPECIFICACIONES

Voltaje de prueba: CC 6-24 V
Diámetro del punto: 3 mm
Longitud total: 0,7 m AS mango aislado
Viene con clip para bolígrafo eléctrico
Embalado con tarjeta deslizante

CAJA

MADRE: 240

HIJA: 12

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN COMPROBADOR DE CIRCUITO AUTOMOTRIZ 1-100V

WTP5501

DC 1-100V



ESPECIFICACIONES

Voltaje de prueba: CC 1-100 V
Longitud máxima: 2700 mm
Embalado por caja de Color

CAJA

MADRE: 40

HIJA: 20

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN FLEXOMETRO DE 3MX16MM PLASTICO

WMT4310

3mx16mm



Continuous Marking Blade

ESPECIFICACIONES

Largo y ancho: 3mx16mm
Un botón
Con métrico y pulgadas
Embalado por etiqueta

CAJA

MADRE: 120

HIJA: 12

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN FLEXOMETRO DE 3MTSX16MM CAUCHO REFORZADO

WMT1210

3mx16mm



Continuous Marking Blade

ESPECIFICACIONES

Largo y ancho: 3mx16mm
Con métrico y pulgadas
Un botón
Diseño único
Embalado por percha de plástico

CAJA

MADRE: 60

HIJA: 12

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN FLEXOMETRO DE 5MX19MM PLASTICO

WMT4320

5mx19mm



Continuous Marking Blade

ESPECIFICACIONES

Largo y ancho: 5mx19mm
Un botón
Con métrico y pulgadas
Embalado por etiqueta

CAJA

MADRE: 120

HIJA: 12

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN FLEXOMETRO DE 5MTSX19MM CAUCHO REFORZADO

WMT1220

5mx19mm



Continuous Marking Blade

ESPECIFICACIONES

Largo y ancho: 5mx19mm
Con métrico y pulgadas
Un botón
Diseño único
Embalado por percha de plástico

CAJA

MADRE: 60

HIJA: 12

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN FLEXOMETRO DE 7,5MX25MM PLASTICO

WMT4340

7.5mx25mm



Continuous Marking Blade

ESPECIFICACIONES

Largo y ancho: 7,5 m x 25 mm
Un botón
Con sistema métrico y pulgadas
Embalado por etiqueta

CAJA

MADRE: 48

HIJA: 12

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN FLEXOMETRO DE 8MX25MM CAUCHO REFORZADO

WMT1240

8mx25mm



Continuous Marking Blade

ESPECIFICACIONES

Largo y ancho: 8mx25mm
Con métrico y pulgadas
Un botón
Diseño único
Embalado por percha de plástico

CAJA

MADRE: 48

HIJA: 12

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN FLEXOMETRO DE 10MTSX25MM CAUCHO REFORZADO

WMT1250

10mx25mm



Continuous Marking Blade

ESPECIFICACIONES

Largo y ancho: 10mx25mm
Con métrico y pulgadas
Un botón
Diseño único
Embalado por percha de plástico

CAJA

MADRE: 36

HIJA: 6

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN CINTA METRICA 20M ACERO

WMT3520

20mx12.5mm



ESPECIFICACIONES

Largo y ancho: 20mx12.5mm
Con sistema métrico y pulgadas
Engranaje retráctil de material puro
Mango integrado bueno para usar y almacenar convenientemente
Embalado en caja de color

CAJA MADRE: 40 HIJA: 10

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN CINTA METRICA 20M FIBRA VIDRIO

WMT2520

20mx12.5mm



ESPECIFICACIONES

Largo y ancho: 20mx12.5mm
Con sistema métrico y pulgadas
Engranaje retráctil de material puro
Mango integrado bueno para usar y almacenar convenientemente
Embalado en caja de color

CAJA MADRE: 40 HIJA: 10

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN CINTA METRICA 30MX12.5MM FIBRA DE VIDRIO

WMT2530

30mx12.5mm



ESPECIFICACIONES

Largo y ancho: 30mx12.5mm
Con sistema métrico y pulgadas
Engranaje retráctil de material puro
Mango integrado bueno para usar y almacenar convenientemente
Embalado en caja de color

CAJA MADRE: 40 HIJA: 10

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN CINTA MÉTRICA DE FIBRA DE VIDRIO REFORZADA 50M X 12,5MM

WMT2550

50mx12.5mm



ESPECIFICACIONES

Cinta de fibra de vidrio reforzada
Largo y ancho: 50mx12.5mm
Con sistema métrico y pulgadas
Engranaje retráctil de material puro
Asa integrada buena para usar y almacenar cómodamente
Asa ergonómica
Embalado en caja de color

CAJA MADRE: 20 HIJA: 10

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN CINTA MÉTRICA DE FIBRA DE VIDRIO REFORZADA 100M X 12,5MM

WMT25100

100mx12.5mm



ESPECIFICACIONES

Cinta de fibra de vidrio reforzada
Largo y ancho: 100mx12.5mm
Con métrico y pulgadas
Engranaje retráctil de material puro
Mango integrado bueno para usar y almacenar convenientemente
Mango ergonómico
Embalado por caja de color

CAJA

MADRE: 10

HIJA: 1

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN NIVEL MINI 10CM DE BOLSILLO

WSLOG10

10cm



ESPECIFICACIONES

Longitud: vial acrílico sólido a prueba de golpes de 10 cm y 1 mm/m
Espesor: 0,8 mm
Embalado por etiqueta

CAJA

MADRE: 300

HIJA: 30

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN NIVEL TORPEDO 225MM

WSL4310

225mm



ESPECIFICACIONES

Longitud: 225 mm
Con magnético
Con 3 viales
Material:Aluminio y plástico ABS
Embalado por etiqueta

CAJA

MADRE: 100

HIJA: 10

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN NIVEL PROFESIONAL 40CM BICOLOR

WSL1G40

40cm



ESPECIFICACIONES

Longitud: 40 cm
Viales fresados de doble cara con precisión de 0,5 mm/m
Grosor: 1,5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda.
Embalado en funda de color.

CAJA

MADRE: 20

HIJA: 1

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN NIVEL PROFESIONAL 24"/60CM REFORZADO AZUL

WSL1G60

60cm



ESPECIFICACIONES

Longitud: 60 cm
Doble lado fresaado
Viales precisos de 0,5 mm/m
Espesor: 1,5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Embalado en funda de color

CAJA

MADRE: 20

HIJA: 1

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN MEDIDOR DE DISTANCIA LASER 60M INDUSTRIAL

WDL1506

0.05-60m



ESPECIFICACIONES

Rango de medición: 0,05-60 m
Precisión de medición: $\pm 2,0$ mm
Tipo de láser: 635nm, <1mW, Clase 2
Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +50 °C
Función: distancia, área, volumen, altura
Con función de apagado
Embalado por caja de color

CAJA

MADRE: 40

HIJA: 1

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN MEDIDOR DE DISTANCIA LASER 60M INDUSTRIAL

WDL1516

0.05-60m



ESPECIFICACIONES

Rango de medición: 0,05-60 m
Precisión de medición: $\pm 2,0$ mm
Tipo de láser: 635 nm, <1 mW, Clase 2
Función: medición única/medición continua/medición indirecta/medición de área/medición de volumen/medición del teorema de Pitágoras simple/doble pitágoras más/doble pitágoras menos/medición de doble área
Batería: 2*1,5 AAA
Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +50 °C
Embalado por caja de color

CAJA

MADRE: 40

HIJA: 1

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN MEDIDOR DE DISTANCIA LASER DE 0,05-80M

WDL1508

0.05-80m



ESPECIFICACIONES

Rango de medición: 0,05-80 m
Precisión de medición: $\pm 2,0$ mm
Tipo de láser: 635nm, <1mW, Clase 2
Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +50 °C
Función: distancia, área, volumen, altura
Con función de apagado
Embalado por caja de color

CAJA

MADRE: 40

HIJA: 1

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN MEDIDOR DE DISTANCIA LASER 100M INDUSTRIAL

WDL1520

0.05-100m



ESPECIFICACIONES

Rango de medición: 0,05-100 m
Precisión de medición: $\pm 2,0$ mm
Tipo de láser: 635 nm, <1 mW, Clase 2
Con medición de ángulo
Función: medición única/medición continua/medición indirecta/medición de área/medición de volumen/medición del teorema de Pitágoras simple/doble pitágoras más/doble pitágoras menos/medición de área doble
Batería: 2*1,5 AA
Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +50 °C
Embalado por caja de color

CAJA

MADRE: 40

HIJA: 1

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN MEDIDOR DE DISTANCIA ODOMETRO CON RUEDA Y PANTALLA DIGITAL

WMW2523

0-99999.9m



digital display

159mm

ESPECIFICACIONES

Resolución de pantalla: 0.1m
Tolerancia: $\pm 5\%$
Rango de medición: 0-99999.9m
Diámetro de la rueda: 159mm
Perímetro de la rueda: 500mm
Con soporte
Incluye: 2PCS pilas AAA
Empacado en caja de color

CAJA

MADRE: 6

HIJA: 1

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN NIVEL DE LASER AUTONIVELANTE (ROJO) 2 LINEAS

WLE1M02

Self-leveling line laser



ESPECIFICACIONES

Rango de trabajo: 0 ~ 15 m
Precisión de nivelación: ± 2 mm a 5 m
Precisión de línea ± 2 mm a 5 m
Tiempo de nivelación ≤ 5 s
Ángulo de autonivelación $\leq 4^\circ$
Tipo de láser 635 $\pm$ 5nm
Clase de láser, <1mW
con imán
Con agujero para colgar
Con función de cruz láser
Con función de línea horizontal y vertical
Con función de bloqueo cruzado
Temperatura de funcionamiento 0~+40°C
Temperatura de funcionamiento -10~+40°C
Pilas AA (1,5 V)*2
Embalado en bolsa de lona

CAJA

MADRE: 30

HIJA: 10


HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN LASER DE LINEA AUTONIVELANTE LUZ ROJA 2 LINEAS 15M

WLE1M03

0-15m



2 Lines



ESPECIFICACIONES

Nivel de láser rojo
Rango de trabajo: 0 ~ 15 m
Precisión de nivelación: ± 2 mm a 5 m
Precisión de línea: ± 2 mm a 5 m
Tiempo de nivelación: ≤ 3 s
Ángulo de autonivelación: $\leq 4^\circ$
Tipo de láser: 635 $\pm$ 5 nm
Clase de láser <1 mW
Con función de bloqueo cruzado láser
Con función de línea horizontal y vertical
Temperatura de funcionamiento: 0 ~ +40°C
Temperatura de almacenamiento: -10°C ~ +50°C
Baterías LR6 AA (1,5 V) * 2
Embalado en doble blister

CAJA

MADRE: 30

HIJA: 1

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN NIVEL DE LASER AUTONIVELANTE (VERDE) 8 LINEAS

WLE1M08

Self-leveling Line Laser



ESPECIFICACIONES

Rayos láser verdes
Rango de trabajo: 0~30 m
Un plano horizontal de 360° y uno vertical de 360°
Precisión de nivelación: $\pm 3,0$ mm a 10 m
Precisión de línea: $\pm 1,5$ mm a 5 m
Batería de litio incorporada
Con función de bloqueo cruzado
Con ganancia láser función
Temperatura de funcionamiento: $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
Temperatura de almacenamiento: $-25 \sim +70^{\circ}\text{C}$
Embalado en una bolsa de lona

CAJA

MADRE: 12

HIJA: 1

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN NIVEL DE LASER AUTONIVELANTE (VERDE) 3D

WLE1M12

3D All-lines Green



ESPECIFICACIONES

Rayos láser verdes
Un plano horizontal de 360° y dos planos verticales de 360°
Rango de trabajo: 0~30 m
Precisión de nivelación $\pm 0,3$ mm/m
Ancho de línea 2 mm/5 m
Láser Clase II
Batería de litio incorporada con conector
Con función de bloqueo cruzado
Con función de ganancia de láser
Temperatura de funcionamiento: $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
Temperatura de almacenamiento: $-25 \sim +70^{\circ}\text{C}$
Embalado en bolsa de lona

CAJA


MADRE: 8

HIJA: 1

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN NIVEL DE LASER AUTONIVELANTE (VERDE) 2LINEAS

WLE2M02

Self-leveling line laser

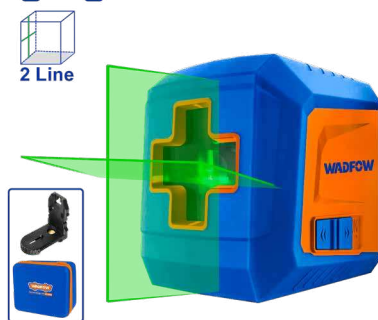

ESPECIFICACIONES

Nivel láser verde
Rango de trabajo: 0~30 m
Tiempo de nivelación ≤ 4 s
Ángulo de autonivelación $\leq 4^{\circ}$
Láser clase II, $< 1\text{mW}$ 1x estuche portátil 1x soporte giratorio magnético, 2x baterías AA 1x manual de usuario
Embalado en una bolsa de lona

CAJA


MADRE: 24

HIJA: 1

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN LASER DE LINEA AUTONIVELANTE LUZ VERDE 2 LINEAS 30M

WLE2M03

0-30m

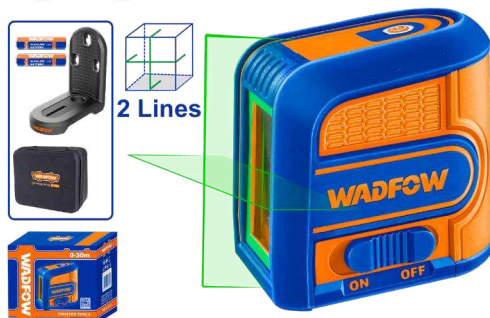

ESPECIFICACIONES

Nivel láser verde
Rango de trabajo: 0 ~ 30 m
Precisión de nivelación: ± 2 mm a 5 m
Precisión de línea: ± 2 mm a 5 m
Tiempo de nivelación: ≤ 3 s
Ángulo de autonivelación: $\leq 4^{\circ}$
Tipo de láser: 520 ± 5 nm
Clase de láser < 1 mW
Con función de bloqueo cruzado láser
Con función de línea horizontal y vertical
Temperatura de funcionamiento: $0 \sim +40^{\circ}\text{C}$
Temperatura de almacenamiento: $-10 \sim +50^{\circ}\text{C}$
Baterías LR6 AA (1,5 V) * 2 Soporte magnético * 1
Embalado en una bolsa de lona

CAJA

MADRE: 24

HIJA: 1

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN NIVEL DE LASER AUTONIVELANTE(VERDE) 12 LINEAS

WLE2M12

3D all-lines green



ESPECIFICACIONES

Rayos láser verdes
Un plano horizontal de 360° y dos planos verticales de 360°
Rango de trabajo: 0~30 m Ángulo de autonivelación <=4°
Láser clase II, <1mW
2* Baterías recargables de iones de litio
1* Bolsa portátil
1* Rotación magnética elevable Soporte
1 * Placa objetivo láser
1 * Cable tipo C
Embalado en una bolsa de lona

CAJA

MADRE: 8

HIJA: 1

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN LASER DE LINEA AUTONIVELANTE LUZ VERDE 2 LINEAS 3D 12V

WLE8M12

12V

0-30m



ESPECIFICACIONES

Nivel láser verde
Voltaje: 12V
Rango de trabajo: 0~30 m
Ángulo de autonivelación <=4°
Láser clase II, <1mW
Con línea láser horizontal de 1*360° y vertical de 2*360°
Temperatura de funcionamiento: 0~+40
Temperatura de almacenamiento: -10~+50
1 paquete de baterías de 1,5 Ah.
Puerto de carga de batería: USB tipo C
El cargador se vende por separado
1 soporte giratorio magnético elevable.
1 placa objetivo láser.
Embalado en bolsa de lona

CAJA

MADRE: 8

HIJA: 1

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN TRIPODE PARA NIVEL LASER

WLE9301

5/8"+1/4" Thread



ESPECIFICACIONES

Tornillo adaptador: rosca de 5/8" y 1/4"
Altura ajustable de 0,45 ma 1,1 m
Construcción de aluminio liviana y duradera
Adecuado para WLE1M02, WLE1M04, WLE1M05, WLE1M08, WLE1M12
Peso: 0,75 kg
Embalado en caja de color

CAJA

MADRE: 9

HIJA: 1



